





GEO
TEKLİ DATA PRİZİ (CAT6) KULLANIM KILAVUZU
USER'S MANUAL FOR SINGLE-GANG DATA SOCKET (CAT6)

Ürün Boyutları / Product Dimensions

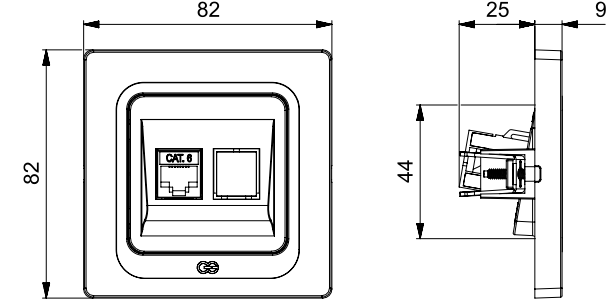

Bağlantı Şeması / Wiring Diagram

Jak Jack	E1A-T568A		E1A-T568B	
	Tr	Eng	Tr	Eng
1	Beyaz-Yeşil	White-Green	Beyaz-Turuncu	White-Orange
2	Yeşil	Green	Turuncu	Orange
3	Beyaz-Turuncu	White-Orange	Beyaz-Yeşil	White-Green
4	Mavi	Blue	Mavi	Blue
5	Beyaz-Mavi	White-Blue	Beyaz-Mavi	White-Blue
6	Turuncu	Orange	Yeşil	Green
7	Beyaz-Kahverengi	White-Brown	Beyaz-Kahverengi	White-Brown
8	Kahverengi	Brown	Kahverengi	Brown

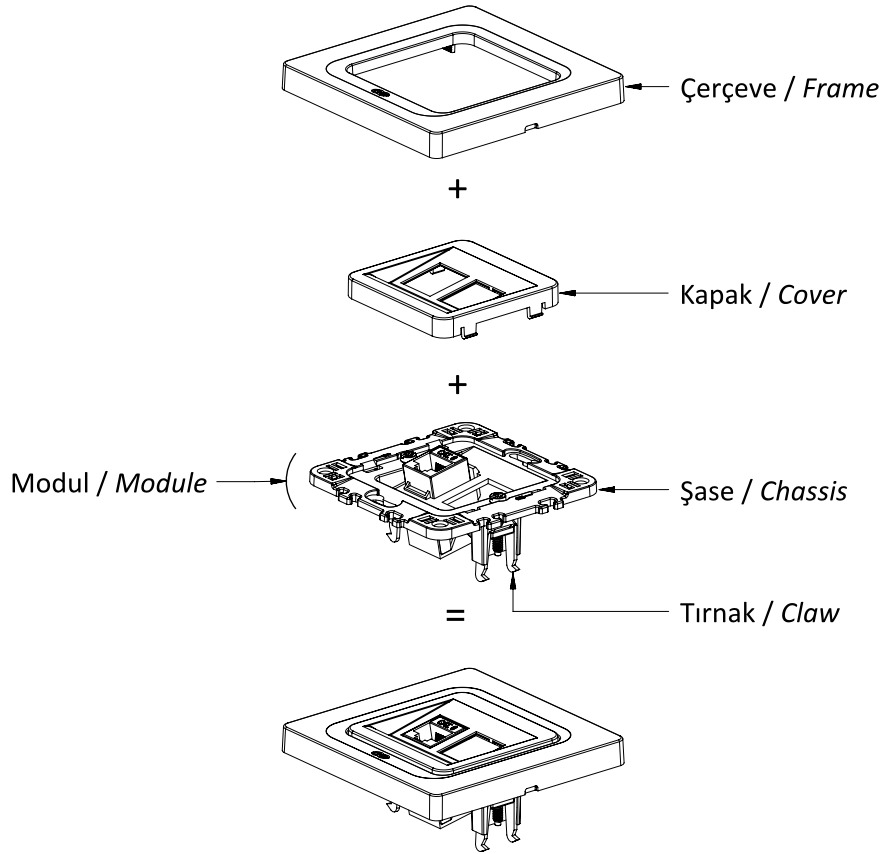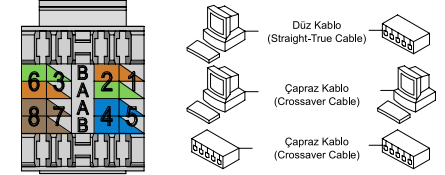

Ürün Montajı / Product Assembly

- Kablo bağlantıları bağlantı şemasına göre yapılır.
Cable connections are made according to the wiring diagram.
- Modul montaj yapılacak kasanın içerisine yerleştirilip tırnak vidaları sıkılarak sabitlenir.
The module is inserted into the enclosure and fixed by tightening with claw screws.
- Kapaktaki tırnaklar şase üzerinde konumlandırılıp baskı uygulanarak yerine oturtulur.
The tabs on the cover are positioned on the chassis and pressure is applied to snap it into place.
- Çerçeve şasenin üzerine konumlandırılır ve baskı uygulanarak sabitlenerek montaj tamamlanır.
The assembly is completed by frame is positioned on the chassis and fixed by applying a pushing pressure.

- Soket kapağı ok ile gösterilen yerden kuvvet uygulanarak sökülür.
The socket cover is removed by applying force from the place indicated by the arrow.
- L Düz bağlantı için her iki ucta aynı renk şemasına göre bağlantı yapılır.
(T568A ↔ T568A veya / or T568B ↔ T568B)
For a straight cable, the wiring is made according to the same color scheme at both ends.
- L Çapraz kablo için her iki ucta farklı renk şemasına göre bağlantı yapılır.
(T568A ↔ T568B)
For cross cable, wirings are made at both ends according to different color schemes.
- Soket kapağı yerine takılır.
The socket cover is put back into place.